


MILLTEC ROUND

Runde Vollstahlmagnetplatten



MILLTEC ROUND ist die runde Version, optimiert für den Einsatz auf 5-Achs-Maschinen.

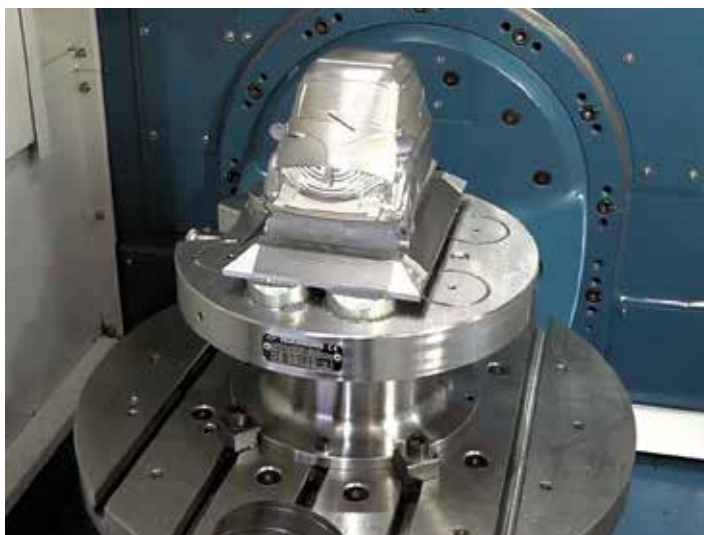

Die reduzierte Bauhöhe und das geringe Gewicht tragen zur Ausnutzung der Maschinenleistung ohne größere Einschränkungen der Verfahrswege und Gewichtsbelastbarkeit bei.


Die Ausstattung mit Polverlängerungen ermöglicht das Anheben des Werkstücks und folgende Bearbeitungen:

- vollständiges Konturfräsen
- Hinterschnittbearbeitungen
- Durchgangs- und Taschenbohrungen

MILLTEC ROUND ist auch in der Konfiguration MILLTEC Duo erhältlich, d.h. in Kombination mit einer stabilen Halterung, um die Magnetspannplatte und das Werkstück vom Maschinentisch abzuheben und dadurch einen besseren Zugang für das Werkzeug zu ermöglichen.

MILLTEC GRIP ROUND MTG/R

Magnetisch selbstspannende Permanent-Elektromagnetspannplatten mit Rundpolteilung

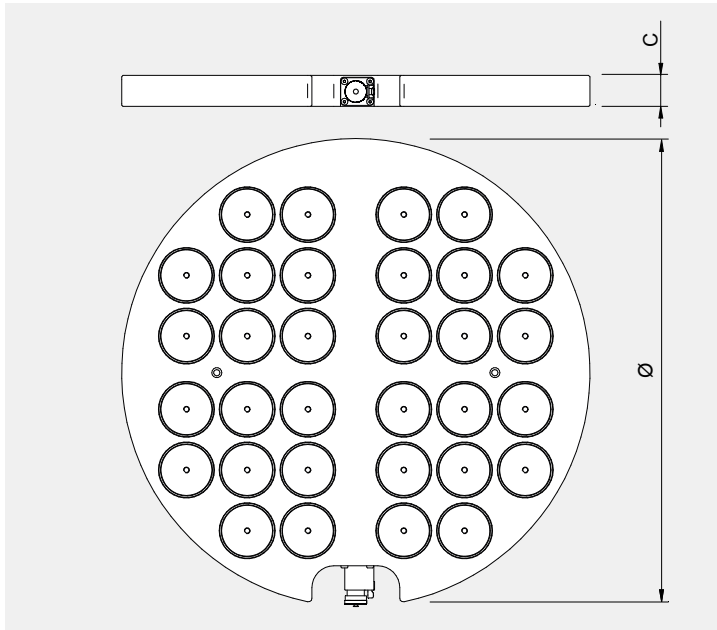

Standardkonfiguration

- Permanent-Elektromagnetspannplatte in Monoblock-Bauweise mit Vollmetalloberfläche und wasserdichter Schnellkupplung ERGON 5
- Selbstspannende GRIP-Funktion
- Bohrbereichszeichnung der Magnetplatte zum Einbringen von Befestigungsbohrungen
- Konformitätserklärung: CE-Kennzeichnung
- Bedienungsanleitung auf Datenträger

Empfohlenes Zubehör

- feste Polverlängerung **Cod. PFR70/20** (S. 46)
- feste Polverlängerung **Cod. PFR70/45** (S. 46)
- bewegliche Polverlängerung **Cod. RMP70/45** (S. 46)

Modell	Abmessungen		Pole	Aufspannkraft	Gewicht
	Ø Durchmesser	C *			
	mm	mm	Anz.	kN	kg
MTG /R 400	400	42	12	77	50
MTG /R 500	500	42	16	103	65
MTG /R 600	640	42	32	205	105
MTG /R 700	740	42	44	282	135
MTG /R 800	800	42	52	324	160
MTG /R 900	900	42	68	437	195
MTG /R 1000	1000	55	80	514	310

* ± 0,5 mm

Mindestabmessungen Werkstücke: 160 x 160 mm

Mindestdicke Werkstücke: 18 mm

Kombinierbar mit Steuergerät Cod. ST200SK (S. 49)

Auch erhältlich in der Version **MILLTEC BASIC ROUND MTB/R** mit Steuergerät Cod. ST200FA (S. 49)





MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE SpA
Headquarters



Via Nerviano 31 - 20045 Lainate (MI) - ITALY
 Tel: +39 02 937591
 info@magtecnomagnete.com
 www.mag-tecnomagnete.com

TECNOMAGNETE GmbH
Deutschland - Österreich

Ohmstr. 4 - 63225 Langen - GERMANY
 Tel.: +49 6103 750730 - Fax: +49 6103 7507311
 Email kontakt@magtecnomagnete.com

TECNOMAGNETE Inc.
U.S.A. - Kanada - Mexiko

6655 Allar Drive - Sterling Hts, MI 48312 - USA
 Tel.: +1 586 276 6001 - Fax: +1 586 276 6003
 Email infousa@magtecnomagnete.com

TECNOMAGNETE SARL
Frankreich

Batiment C - 01200 VALSERHONNE - FRANCE
 Tel.: +33 (0)4 50 56 06 00 - Fax: +33 (0)4 50 56 06 10
 Email contact@magtecnomagnete.com