


Serie Fresatura



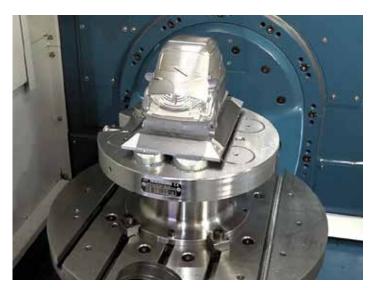

MillTec ROUND è la versione circolare ottimizzata per essere installata su macchine a 5 assi.

Lo spessore ridotto ed il peso contenuto agevolano le prestazioni della macchina preservandone luce e portata utile della macchina.

Equipaggiato con un set di prolunghe polari permette di rialzare il pezzo dalla superficie e di effettuare:

- Profilatura completa
- Lavorazione sottosquadra
- Forature passanti e tasche


MillTec ROUND è disponibile in configurazione MillTec Duo, ovvero in combinazione con un supporto ricavato dal pieno che rialza il piano magnetico e pezzo dalla tavola della macchina per un miglior accesso dell'utensile.





MILLTEC GRIP ROUND MTG/R

Piani magnetici elettropermanenti a polarità tonda autobloccanti

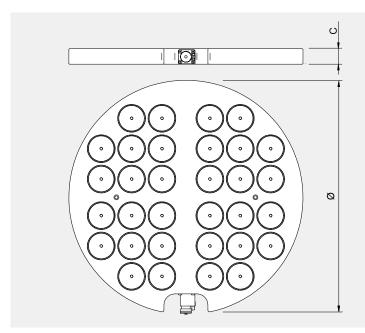

Composizione standard di fornitura

- Piano magnetico elettropermanente monoblocco con superficie metallica completo di connettore rapido a tenuta stagna serie ERGON 5pin
- Funzione GRIP autobloccante
- Disegno di lavorabilità del piano per esecuzione forature di fissaggio in base alla dimensione del piano magnetico
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale istruzioni su supporto digitale

Accessori consigliati

- Prolunga fissa Cod. PFR70/20 (pag. 42)
- Prolunga fissa Cod. PFR70/45 (pag. 42)
- Prolunga mobile Cod. RMP70/45 (pag. 42)

Modello	Dimensioni		Poli	Forza di bloccaggio	Peso
	Ø diametro	C *			
	mm	mm	n.	kN	Kg
MTG /R 400	400	42	12	77	50
MTG /R 500	500	42	16	103	65
MTG /R 600	640	42	32	205	105
MTG /R 700	740	42	44	282	135
MTG /R 800	800	42	52	324	160
MTG /R 900	900	42	68	437	195
MTG /R 1000	1000	55	80	514	310

± 0,5 mm

Dimensione minima pezzi: 160 x 160 mm

Spessore minimo pezzi: 18 mm

Abbinabile con unità di controllo Cod. ST200SK (pag. 45)

Disponibile anche in versione MILLTEC BASIC ROUND MTG/R con unità di controllo Cod. ST200SK (pag. 45)













Batiment C - 01200 VALSERHONE - FRANCE

Email contact@tecnomagnete.com

Tel.: +33 (0)4 50 56 06 00 - Fax: +33 (0)4 50 56 06 10